
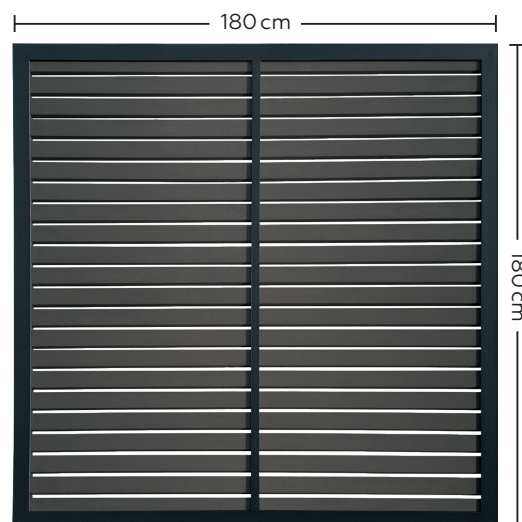


Composiet scherm met aluminium kader
Composit Zaun mit Aluminiumrahmen
Ecran Composite avec un cadre aluminium
Composite screen with aluminium frame

ANTRACIET | ANTHRAZIT | ANTHRACITE

CA. 180 X 180 MM

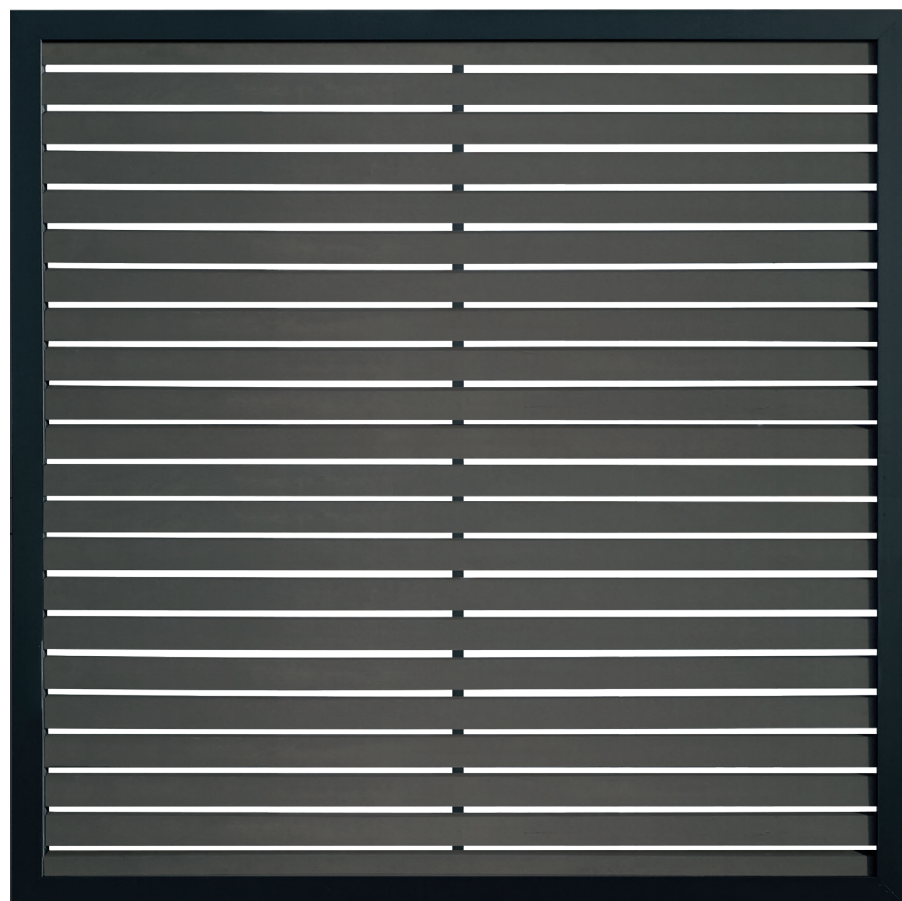

Elephant Dark Line scherm | Gartenzaun | Écran de jardin
Garden fence | 180 x 180 cm - #013826

Gebruik voor montage alleen Elephant beslag
| Verwenden Sie für die Montage nur Elephant
Haltewinkel und Schrauben | Pour le montage,
utilisez uniquement d'équerres et vis Elephant
| Only use Elephant bracket and screws

- Eenvoudig te monteren
- Duurzaam
- Zeer stabiel
- Onderhoudsvriendelijk
- Water- en vochtbestendig
- Geen splinters
- Kleurvast

- Einfache Montage
- Dauerhaft
- Sehr stabil
- Wartungsfreundlich
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Keine Splitter
- Farbfest

- Facile à monter
- Durable
- Très stable
- Demande peu d'entretien
- Résistant à l'eau et à l'humidité
- Pas d'échardes
- Ne déteint pas

- Easy to install
- Durable
- Very stable
- Maintenance friendly
- Water and moisture resistant
- No splinters
- Colourproof

Los verkrijgbaar | Leicht verfügbar | Facilement accessible | Separately available




Elephant L-beslag | L-Beschlagset
Kit de fixations en L | L brackets
6 st. - #006307



Elephant Aluminium Palen
Pfosten | poteaux | posts
Antraciet | Anthrazit | Anthracite
7 x 7 x 186 cm - #006317
7 x 7 x 272 cm - #006320



Op zonne-energie - Wit | Solarbetriebene - Weißlicht
L'énergie solaire - Blanc | Solar powered - White



Elephant LED
Paalverlichting | Pfostenbeleuchtung
Éclairage de poteau | Post lighting
7 x 7 cm - #009122



8 712981 732079

Dekker Hout
De Werf 15
2544 EH, Den Haag
www.dekkerhout.nl



**Elephant Dark Line scherm
composiet/aluminium
ca. 180 x 180 cm**

**Dit moderne Elephant scherm is
zeer eenvoudig te plaatsen en dient
gebruikt met lamellen in horizontale
richting.**

Voor montage adviseren wij de Elephant® Aluminium Palen met houten kern (geanodiseerd of antraciet gepoedercoat) lengte 272cm. Stel vooraf de palen goed waterpas en op gewenste hoogte. I.v.m. windbelasting, de palen in beton storten voor meer stabiliteit. Aluminium kan reageren op inwerking van zuren en/of loog. Beton, cement en betonmortel bevatten deze stoffen dus het gedeelte van de aluminium palen dat in het beton gegoten wordt dient ter bescherming met plastic omwikkeld te worden om aantasting te voorkomen (B).

In geval van een betonnen terras als ondergrond kunt u ook gebruik maken van Elephant® Aluminium Palen met houten kern (geanodiseerd of antraciet gepoedercoat) lengte 186cm in combinatie met de Elephant® paalvoet (gegalvaniseerd of antraciet gepoedercoat).

Dit exclusieve scherm is ontworpen voor toepassing met de lamellen in horizontale positie (zie afbeelding). I.v.m. het gewicht van dit scherm dient u gebruik te maken van een dragende fundering zoals bijvoorbeeld een betonnen opsluitband. Gebruik altijd minimaal 6 stuks Elephant® L-beslag per Dark Line 180x180cm scherm. Bevestig het beslag met ronde gaten (1a) bovenaan de paal vast. Het middelste en onderste beslag met langwerpige gaten (1b) moeten iets losser op de paal worden geschroefd om de lichte werking van de Composiet latten van de schutting op te vangen.

Let op: Monteer het scherm met het frame met afwateringsgaten altijd aan de onderzijde.

Gebruik de M4x35 houtschroeven van het Elephant® L-beslag setje voor de montage van het beslag op de palen en de M4x20 metaalschroeven voor

de montage van het scherm op het aluminium kader. U dient de schroefgaten in het aluminium van zowel de palen als het kader op 3mm diameter voor te boren. Bij gebruik van een schroefboormachine de draaikracht laag instellen ter voorkoming van het "dol" draaien van de schroef.

Tip: Lichte krasjes op de Composiet lamellen kunnen eenvoudig worden verwijderd door met een staalborstel in de lengterichting van de lamellen te borstelen.

**Elephant® Dark Line
Komposiet/Aluminium
ca. 180 x 180 cm**

**Dieser moderne Elephant® Zaun ist
sehr einfach aufzubauen und kommt
mit geneigten Lamellen.**

Für den Aufbau empfehlen wir unseren Elephant® 272cm Aluminiumpfosten mit Holzkern (anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet). Vergewissern Sie vor der Montage, dass die Pfosten recht und auf der gewünschten Höhe stehen. Für Stabilität bei starkem Wind, die Pfosten einbetonieren. Aluminium kann mit Säuren und/oder Laugen reagieren. Beton, Zement und Betonmörtel enthalten diese Stoffe, daher sollte der Teil der Aluminiumpfosten, der in den Beton gegossen wird, mit Kunststoff umwickelt werden, um Korrosion zu verhindern (B).

Bei einer Betonterrasse empfehlen wir unseren Elephant® 186cm Aluminiumpfosten mit Holzkern (anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet) in Kombination mit unseren Elephant® Pfostenträger (verzinkt oder anthrazit pulverbeschichtet).

Dieser exklusive Zaun kommt mit speziell schräg gestellten Lamellen (siehe Abbildung). Aufgrund des Gewichtes empfehlen wir den Zaun auf ein stützendes Fundament aufzubauen, wie z.B. einer Betonsockelplatte. Wir empfehlen 6 Elephant® L-Beschläge für einen 180x180cm Dark Line Zaun. Befestigen Sie die Beschläge mit den Rundlöchern (1a) an die Oberseite des Pfostens. Die Beschläge

mit Langlöchern (1b) werden Unten und in der Mitte locker an den Pfosten geschraubt, um Wärmeausdehnung der WPC Lamellen auszugleichen.

Hinweis: Beachten Sie dass die Entwässerungslöcher im Alu-Rahmen nach unten gerichtet sein sollten.

Benutzen Sie die M4x35 Holzschrauben vom Elephant® L-Beschlagset um die Beschläge an den Pfosten zu montieren, die M4x20 Metallschrauben benutzen Sie für die Beschläge den Alu-Rahmen. Sie müssen die Schraubenlöcher für den Pfosten und den Alu-Rahmen vorbohren. Wir empfehlen einen Durchmesser von 3mm. Wenn Sie einen Bohrer verwenden, stellen Sie die Drehzahl niedriger ein, damit die Schraube sich nicht verdreht. Um die Langlebigkeit Ihres Zaunes zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen den Zaun mindestens 3 cm über dem Boden zu aufzubauen.

Tip: Leichte Kratzer auf den Verbundstofflamellen lassen sich leicht entfernen, indem Sie mit einer Drahtbürste in Längsrichtung der Lamellen bürsten.

Écran composite Elephant® Dark Line / aluminium env. 180 x 180 cm

**Cet écran moderne d'Elephant®, avec
des lamelles dans le sens horizontal,
est très facile à installer.**

Pour le montage, nous recommandons les poteaux Elephant® en aluminium avec remplissage bois (anodisés ou revêtus de poudre anthracite), longueur 272 cm. Assurez-vous que les poteaux sont de niveau et à la hauteur souhaitée. En raison des charges dues au vent, coulez les poteaux dans du béton pour plus de stabilité. L'aluminium peut réagir aux acides et/ou aux lessives. Le béton, le ciment et le mortier de béton contiennent ces substances. La partie des poteaux en aluminium qui est coulée dans le béton doit donc être enveloppée dans du plastique pour éviter la corrosion (B).

Dans le cas d'une terrasse en béton, vous pouvez également utiliser les poteaux Elephant® en aluminium avec

remplissage bois (anodisés ou revêtus de poudre anthracite) d'une longueur de 186 cm en combinaison avec le pied de poteau Elephant® (galvanisé ou revêtu de poudre anthracite).

Cet écran exclusif a été projeté pour une application avec les lamelles en position horizontale (voir image). En raison du poids de cet écran, vous devez utiliser une fondation de soutien telle qu'un bordure haute en béton. Utilisez toujours au moins 6 pièces fixation d'angle (équerres) Elephant® par écran Dark Line 180x180cm. Fixez les équerres avec les trous ronds (1a) en haut du poteau. Les équerres médiane et inférieure à trous oblongs (1b) doivent être vissées un peu plus lâchement sur le poteau pour compenser le léger expansion thermique des lattes WPC sur l'écran.

ATTENTION: Veillez à monter l'écran de façon que le côté du cadre avec trous (permettant l'écoulement des eaux) soit situé en bas.

Fixez les équerres Elephant® sur les poteaux à l'aide des vis à bois M4x35, puis utilisez les vis à métaux M4x20 du kit de quincaillerie de montage Elephant® pour la fixation des écrans. Pour cela, vous devez perforez les poteaux et le cadre en alu avec un foret métallique d'un diamètre de 3mm. Si vous utilisez une perceuse électrique, veillez à la régler à faible puissance de rotation afin d'éviter que la vis tourne dans le vide. Pour prolonger la durée de vie de l'écran, nous vous recommandons de placer l'écran à au moins 3 cm au-dessus du sol.

ASTUCE: Si de légères rayures apparaissent sur les lames en composite, vous pouvez facilement les effacer à l'aide d'une brosse métallique en brossant dans le sens de la longueur des lamelles

**Elephant Dark Line screen
composite/aluminium
approx. 180 x 180 cm**

**This modern Elephant® screen is very
easy to assemble and comes with
pre-installed horizontal panels.**

For the assembly we recommend our Elephant® 272cm aluminum posts with wood core (anodised or anthracite powder-coated). Please ensure that the posts are level and at the desired height before assembly. Due to wind loads, the posts should be set in concrete for greater stability. Aluminum can react to the action of acids and/or lye. Concrete, cement and concrete mortar contain these substances so the part of the aluminum poles that will be poured into the concrete should be wrapped with plastic for protection to prevent deterioration (B).

In case of a concrete patio, you can use our Elephant® 186cm Aluminum posts with wood core (anodised or anthracite powder-coated) in combination with our Elephant® post foot (anodised or anthracite powder coated).


This exclusive fence is designed with slanted panels in horizontal position (see picture). Due to its weight, we recommend using a supporting foundation such as a concrete retaining wall. We recommend at least 6 Elephant® L-fittings per Dark Line 180x180cm panel. Fasten the fittings with round holes (1a) at the top of the post. The middle and lower fittings with oblong holes (1b) should be screwed slightly looser on the post to compensate for the thermal extension of the WPC panels.

Attention: Always make sure that the drainage holes of the aluminum frame are at the bottom.

Use the M4x35 wood screws of the Elephant® L-frame set to attach the fittings to the posts and the M4x20 metal screws to attach the aluminum frame to the posts. You will need to pre-drill screw holes of 3mm in the aluminum posts and frame. When using a drilling machine, set the torque to low in order to prevent the screw from twisting. To extend the life of your fence, we recommend that you place the fence at least 3 cm above the ground.


Tip: Light scratches on the composite panels can easily be removed by brushing in the lengthwise direction of the panels with a wire brush.

Beslag voor bevestiging | Beschläge für die Befestigung | Kit de fixations | Brackets for mounting

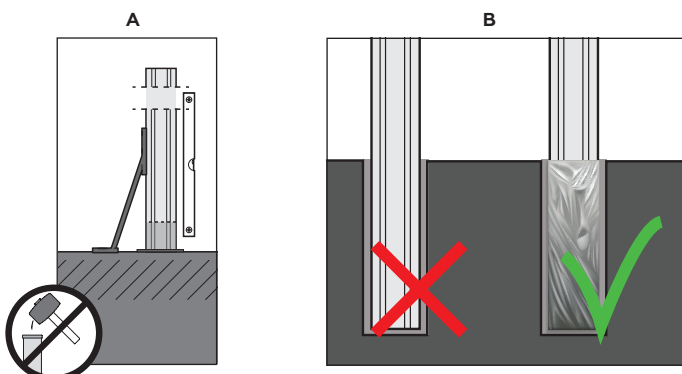

A) voor gebruik met paalvoet | zum Aufschrauben | à utiliser avec le fond de pile | for use with pile base

B) voor plaatsing in beton: de paal met plastic omwikkelen | zum Einbetonieren: Umwickeln Sie den Mast mit Kunststoff | pour la mise en œuvre concrète: Enveloppez le poteau avec du plastique | for setting in concrete: wrap the pole with plasticwrap

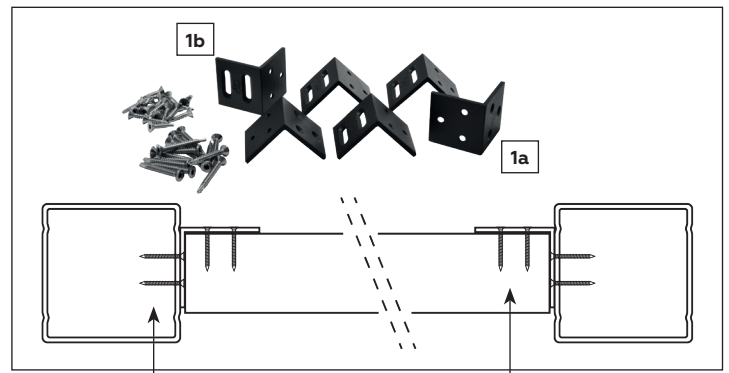

M4x35
Houtschroeven - voor montage aan de paal | Holz-Schrauben - zur Pfostenbefestigung | Vis à bois - pour le montage des poteaux | Wood screws - for post mounting

M4x20
Stalen schroeven - voor de bevestiging van de L-beslag | Stahl-Schrauben - zur Fixierung des L-Beschlages | Vis en acier - pour la fixation d'équerres en L | Steel screws - for fixing the L-brackets