



Dauerhaftes Hartholz für den Außenbereich

Bangkirai-Holz bietet eine warme Ausstrahlung und eine lange Lebensdauer. Sie entscheiden sich für eine robuste Hartholzart, die bei jedem Wetter sehr gut besteht. Mit der richtigen Pflege erhalten Sie die natürliche Farbe und verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zauns, Ihrer Tür oder Terrasse.

Natürliche Vergrauung

UV-Licht lässt Bangkirai langsam zu einem silbergrauen Farbton vergrauen. Das ist natürlich und kein Qualitätsverlust. Möchten Sie die Originalfarbe erhalten? Verwenden Sie regelmäßig Elephant® Bangkirai-Öl. Tragen Sie dieses auf sauberes und trockenes Holz auf.

Jährlich reinigen

Reinigen Sie Bangkirai-Produkte im Außenbereich mindestens einmal pro Jahr. Verwenden Sie warmes Wasser mit Schmierseife und eine harte Bürste. Bürsten Sie immer in Faserrichtung. Danach gründlich mit sauberem Wasser abspülen. So verhindern Sie Schmutz und Grünbelag.

Hartnäckige Flecken vermeiden


Entfernen Sie Fettflecken und Vogelkot sofort. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und vermeiden Sie stehendes Wasser. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton oder Verdünnern. Diese greifen das Holz an und verursachen dauerhafte Verfärbungen.

Hochdruck? Vorsichtig

Nur mit niedrigem Druck reinigen (max. 80 bar) und einem Fächerstrahl aus mindestens 30 cm Abstand. Niemals einen Dreckfräser verwenden. Immer mit der Faserrichtung arbeiten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Leichte Kratzer ausbessern

Schleifen Sie kleine Beschädigungen mit feinem Schleifpapier aus. Arbeiten Sie in Faserrichtung. Anschließend mit Öl nachbehandeln, um Farbunterschiede zu vermeiden.

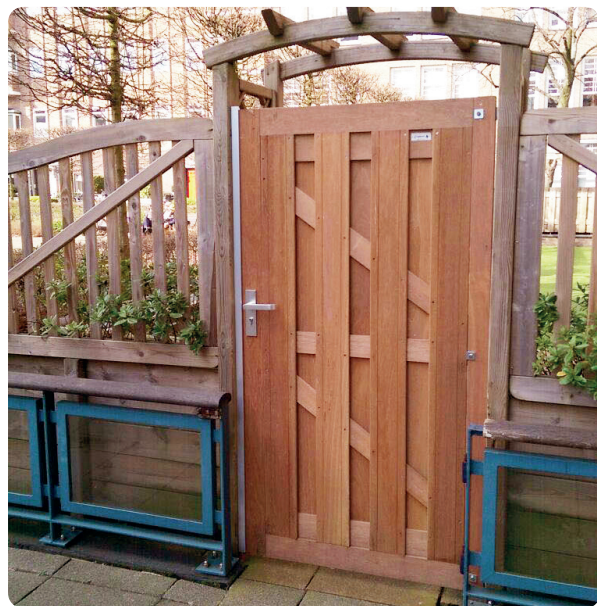

Pflege Schritt für Schritt mit Elephant® Bangkirai-Öl

Schritt 1: Vorbereitung

- Gründlich reinigen. Blätter, Schmutz und Belag entfernen
- Harte Bürste oder Hochdruck auf niedriger Stufe verwenden
- Mindestens 24 Stunden trocknen lassen

Tipp: Bei trockenem Wetter zwischen 10°C – 25°C arbeiten

Schritt 2: Öl auftragen

- Vor Gebrauch gut umrühren
- Mit Pinsel, Rolle oder Tuch in Faserrichtung auftragen
- 5–10 Minuten einziehen lassen
- Überschüssiges Öl mit fusselfreiem Tuch entfernen

Achtung: Dünn auftragen

Schritt 3: Trocknen und Nachbehandlung

- 24 Stunden trocknen lassen
- Bei stark verwittertem Holz zweite Schicht auftragen

Tipp: 1–2 Mal pro Jahr wiederholen, vorzugsweise Frühling und Herbst

Was Sie vermeiden sollten

- Anwendung auf nassem Holz
- Aggressive Reinigungsmittel

Ihr Bangkirai bleibt länger schön

Mit dieser Pflegeroutine behält Bangkirai seine warme Ausstrahlung und bleibt optimal gegen Witterungseinflüsse geschützt.



Elephant® Bangkirai/
hardholz Öl –
2,5 Liter-Kanister
Für hartholz
(produktcode #006463)